

Urządzenie kompaktowe

# BO Vesta<sup>2</sup>-H

SPRAWNOŚĆ odzysku ciepła do **91%**



## Opis produktu

Centrale kompaktowe BO-VESTA<sup>2</sup>-H to wysokosprawne urządzenia nawiewno-wywiewnymi z odzyskiem ciepła. Urządzenia z serii BO - VESTA zaprojektowane zostały specjalnie z myślą o małogabarytowych pomieszczeniach takich jak: biura, sklepy, małe obiekty użyteczności publicznej.

Centrale kompaktowe BO-VESTA<sup>2</sup>-H produkowane są w 5 wielkościach, pokrywających wydatek powietrza w zakresie od 500 do 6000 m<sup>3</sup>/h.

BO-VESTA<sup>2</sup>-H jest urządzeniem o estetycznym i prostym wyglądzie. Zastosowana konstrukcja i jej niewielkie wymiary powodują, że jest łatwa w instalacji i obsłudze.


Centrale kompaktowe BO-VESTA<sup>2</sup>-H produkowane są w wykonaniu wewnętrznym.

						
<b>Wydajność</b> 500 - 6000 m <sup>3</sup> /h	<b>Typ urządzenia</b> STOJĄCE	<b>System automatyki</b> PLUG&PLAY	<b>Rodzaj filtrów</b> Filtry zgrubne 65% ISO ePM10>50% (M5) ISO ePM1>70% (F7)	<b>Wykonanie</b> WEWNĘTRZNE	<b>Sprawność odzysku ciepła</b> DO 91%	<b>Zastosowanie</b> BIURA, SKLEPY RESTAURACJE, SZKOŁY MAŁE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ



## Cechy produktu

- Filtry zgrubne 65%, ISO ePM10>50% (M5), ISO ePM1>70% (F7)
- Wentylatory z silnikami EC
- By-pass
- Podłączenia kanałów i elektryki od góry
- Nagrzewnica elektryczna lub wodna
- Wysokosprawny przeciwprądowy wymiennik heksagonalny
- **Opcjonalnie:** System automatyki Plug & Play

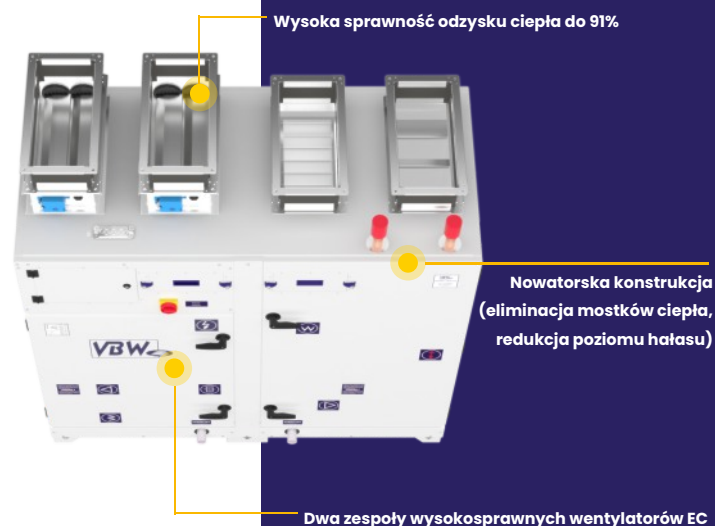

# Pełna Automatyka




**& PLUG & PLAY**



Zapewniając najwyższy poziom obsługi, wyposażyliśmy nasze urządzenia w intuicyjny system automatyki. Począwszy od prostych układów sterowania, które doskonale sprawdzą się u klientów, którzy przede wszystkim cenią sobie intuicyjne i łatwe w obsłudze urządzenia, po pełne układy sterowania, które zapewniają całkowitą kontrolę nad każdym aspektem działania central (czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, presostaty, termostaty, zawory, siłowniki do przepustnic i zaworów i inne). Preferujemy środowiska swobodnie programowalne, każdy program „szyjemy na miarę” by najlepiej dopasować go do potrzeb klienta .

# Warianty

Wielkość centrali	Masa [kg]	Wymiary [mm]			Wydajność powietrza [m³/h]		Króćce b x h [mm]	Zużycie energii [kW]	
		szer. (B)	wys. (H)	dl. (L)	min.	max.		moc silnika	moc nagrz. elektr.
1	240	750	1250	1600	500	1200	300x200	0.5 - 0.78	3 - 6
2	360	900	1550	1950	900	2100	400x300	0.78 - 1.35	3 - 12
3	460	1000	1650	2100	1450	3500	600x300	1.35 - 2.5	6 - 21
4	540	1200	1650	2400	2100	4500	800x400	2.5	6 - 27

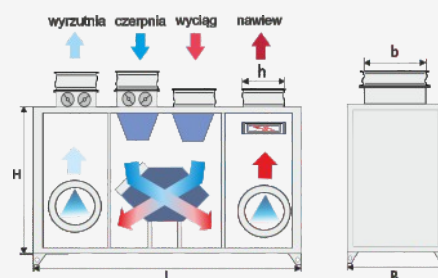

Chcesz dowiedzieć się więcej?  
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

[www.vbw.pl](http://www.vbw.pl)